
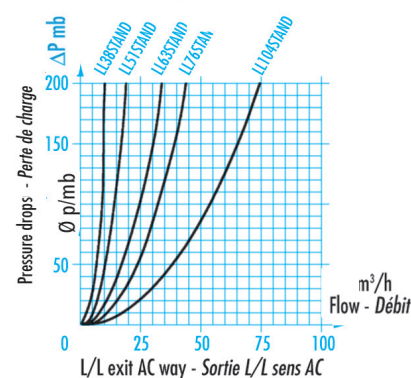
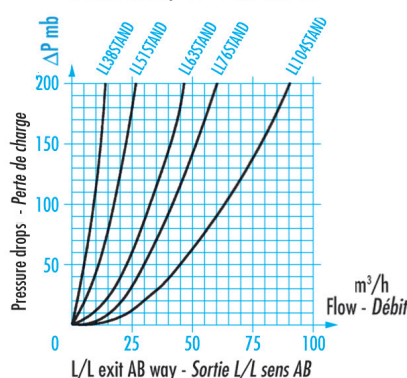
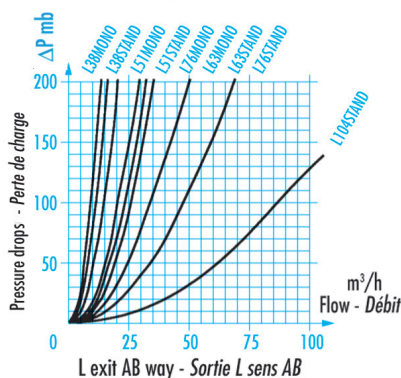
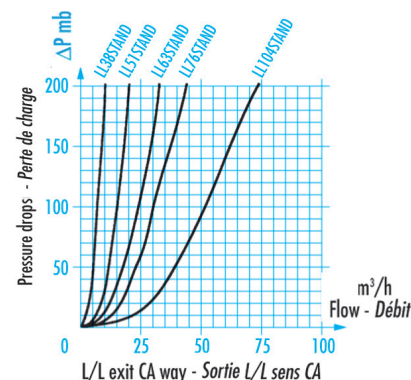
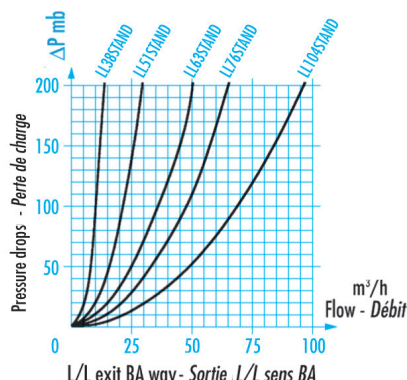


Courbe des pertes de charge en fonction du débit (en bar)



/ Pressure drop curves according to flow rate (in bar)

ROBINETTERIE ET RACCORDS PROCESS

• Vannes pneumatiques à clapet EBX / Pneumatic seat valves EBX

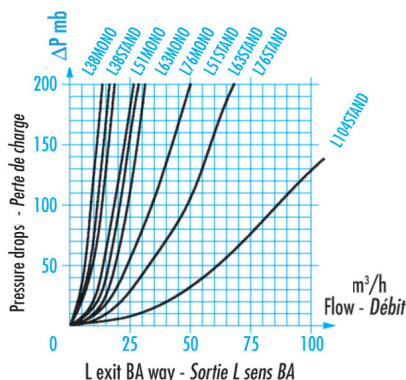

• Vannes aseptiques EBX à clapet monobloc / EBX aseptic valves with monbloc PTFE seat

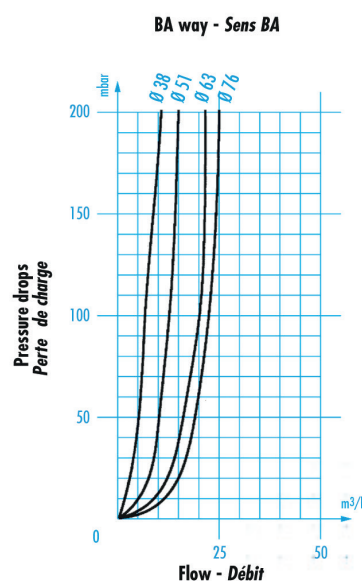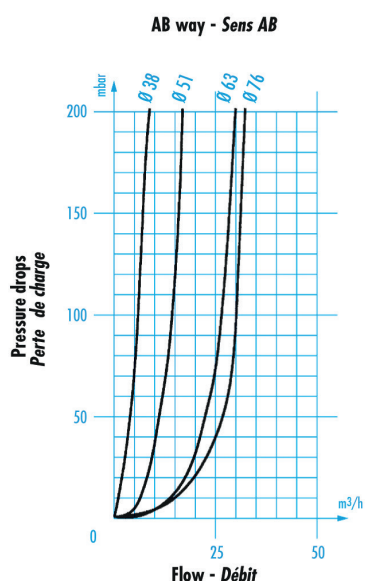

Température d'utilisation -200°C / +260°C
Working temperatures -200°C / +260°C